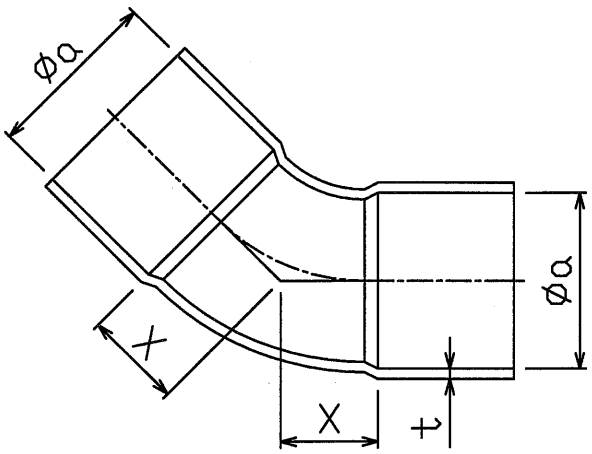


| A, L, H, X部寸法許容差 | |
|---|---|
| 呼び径mm | 許容差mm |
| 6.35以上　9.53以下 | ±1.0 |
| 12.70以上19.05以下 | ±1.1 |
| 22.23以上 | ±1.2 |

| 品番 | 接続管 | 各部寸法 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | φ a | X | t(min) | | | | |
| L-26 | 12.70 | 12.82±0.08 | 5 | 0.7 | | | | |
| L-27 | 15.88 | 16.00±0.10 | 8 | 0.8 | | | | |
| L-28 | 19.05 | 19.20±0.11 | 10 | 0.8 | | | | |
| L-29 | 22.23 | 22.35±0.11 | 10 | 0.9 | | | | |
| L-30 | 25.40 | 25.55±0.12 | 14 | 0.9 | | | | |
| L-31 | 28.58 | 28.75±0.12 | 14 | 1.0 | | | | |
| L-33 | 34.93 | 35.11±0.16 | 14 | 1.2 | | | | |
| L-35 | 41.27 | 41.50±0.20 | 17 | 1.3 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ※寸法許容差は実測内径及び平均による。 | | | | | | | | |

| 名　称 | 45° エルボ | 寸　法 | |
|---|---|---|---|
| 図　番 | | 材　質 | JIS　H3300　C1220 |
| 納入先 | | 備　考 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | | 作成年月日 | | 第三角法 | | | | | |
| ② | | 2001年　9月 26日 | | 尺度 | / | | | | |
| ③ | | 承認 | | 検図 | | 設計 | | 製図 | 青山 |
| ④ | | | | | | | | | |
| ⑤ | | 株式会社ダイトー | | | | | | | |
| ⑥ | | | | | | | | | |