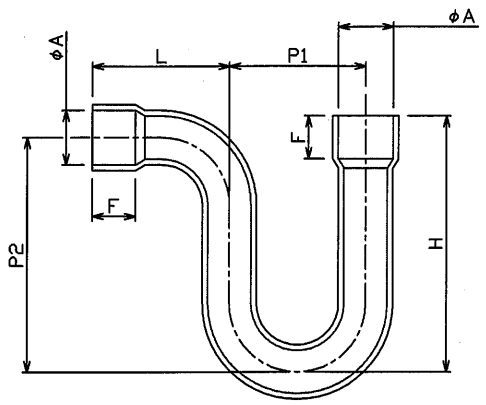

A, L, H, X部寸法許容差	
呼び径mm	許容差mm
6.35以上　9.53以下	±1.0
12.70以上19.05以下	±1.1
22.23以上	±1.2

品番	接続管	各部寸法						
		φA	H	L	P1	P2	F	t(min)
P-1	12.70	12.90±0.08	60	31	32	54	10	0.7
P-2	15.88	16.00±0.10	72	39	42	64	12	0.8
P-3	19.05	19.25±0.10	79	45	44	69	15	0.8
P-4	22.23	22.40±0.10	91	48	52	80	18	0.9
P-5	25.40	25.55±0.15	104	62	60	82	20	0.9
P-6	28.58	28.75±0.15	116	72	67	102	23	1.0
P-7	31.75	32.00±0.15	115	67	79	100	24	1.0
P-8	34.93	35.10±0.15	128	74	84	110	25	1.2
P-9	38.10	38.30±0.15	132	85	87	114	25	1.2
P-10	41.27	41.50±0.15	149	88	98	128	27	1.3
P-11	50.80	51.20±0.15	185	105	.123	157	30	1.4
P-12	53.98	54.22±0.15	200	100	130	171	33	1.4
P-13	44.45	44.70±0.15	186	95	120	160	25	1.6

※寸法許容差は実測内径及び平均による。

名　称	オイルトラップ	寸　法	
図　番		材　質	JIS　H3300　C1220
納入先		備　考	

①		作成年月日		第三角法					
②		2007年 11月 1日		尺度	/				
③		承認		検図		設計		製図	青山
④									
⑤		株式会社ダイトー							
⑥									