


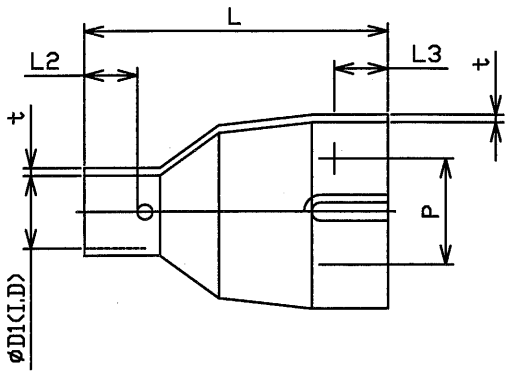


| A, L, H, X部寸法許容差 | |
|---|---|
| 呼び径mm | 許容差mm |
| 6.35以上　9.53以下 | ±1.0 |
| 12.70以上19.05以下 | ±1.1 |
| 22.23以上 | ±1.2 |

| 品番 | 接続管 | 各部寸法 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | P | t(min) | 素管 |
| Y-1 | 6.35×6.35 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 40 | 6 | 6 | 10 | 0.7 | 15.88×0.8 |
| Y-2 | 9.53×6.35 | 9.60 | 6.50 | 6.50 | 40 | 7 | 6 | 10 | 0.7 | 15.88×0.8 |
| Y-3 | 9.52×9.53 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 40 | 7 | 7 | 14 | 0.9 | 22.23×1.0 |
| Y-4 | 12.70×6.35 | 12.8 | 6.50 | 6.50 | 40 | 8 | 6 | 10 | 0.7 | 15.88×0.8 |
| Y-5 | 12.70×9.53 | 12.8 | 9.60 | 9.60 | 40 | 8 | 7 | 14 | 0.9 | 22.23×1.0 |
| Y-6 | 12.70×12.70 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 50 | 8 | 8 | 22 | 0.9 | 31.75×1.0 |
| Y-7 | 15.88×9.53 | 16.0 | 9.60 | 9.60 | 40 | 10 | 7 | 14 | 0.9 | 22.23×1.0 |
| Y-8 | 15.88×12.70 | 16.0 | 12.8 | 12.8 | 60 | 10 | 8 | 17 | 0.9 | 28.58×1.0 |
| Y-9 | 15.88×15.88 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 60 | 10 | 10 | 20 | 1.0 | 34.93×1.2 |
| Y-10 | 19.05×12.70 | 19.2 | 12.8 | 12.8 | 60 | 10 | 8 | 17 | 0.9 | 28.58×1.0 |
| Y-11 | 19.05×15.88 | 19.2 | 16.0 | 16.0 | 60 | 10 | 10 | 22 | 1.0 | 34.93×1.2 |
| Y-12 | 19.05×19.05 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 81 | 15 | 17 | | | |
| Y-13 | 25.40×19.05 | 25.6 | 19.2 | 19.2 | 70 | 12 | 12 | 27 | | 38.10×1.2 |
| Y-14 | 25.40×25.40 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 85 | 12 | 23 | | | 41.27×1.5 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

※寸法許容差は実測内径及び平均による。

| 名　称 | 分岐管 | 寸　法 | |
|---|---|---|---|
| 図　番 | | 材　質 | JIS　H3300　C1220 |
| 納入先 | | 備　考 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | | 作成年月日 | | | 第三角法 | | | | |
| ② | | 2001年　9月 26日 | | | 尺度 | / | | | |
| ③ | | 承認 | | 検図 | | 設計 | | 製図 | 青山 |
| ④ | | | | | | | | | |
| ⑤ | | 株式会社ダイトー | | | | | | | |
| ⑥ | | | | | | | | | |